



Bij het gebruik van de zwenkwielen met een diameter van 150 mm hebben de **transport- en sorteerwagens** een draagvermogen van ca. 300 kg per wagen. Uitvoering met 4 zwenkwielen, waarvan 2 stuks dubbelgeremd.

## Transportwagens SUPER NN en SUPER met 4 schappen, hoogte 1565 mm

Diepte/Lengte mm	610	914	1220	1524	1830
457 SUPER NN	<b>NN 4561 FA4</b>	<b>NN 4591 FA4</b>	<b>NN 4512 FA4</b>	<b>NN 4515 FA4</b>	<b>NN 4518 FA4</b>
SUPER, INTERMETRO	<b>4561 FA4</b>	<b>4591 FA4</b>	<b>4512 FA4</b>	<b>4515 FA4</b>	<b>4518 FA4</b>
533 SUPER NN	<b>NN 5361 FA4</b>	<b>NN 5391 FA4</b>	<b>NN 5312 FA4</b>	<b>NN 5315 FA4</b>	<b>NN 5318 FA4</b>
SUPER, INTERMETRO	<b>5361 FA4</b>	<b>5391 FA4</b>	<b>5312 FA4</b>	<b>5315 FA4</b>	<b>5318 FA4</b>
610 SUPER NN	<b>NN 6161 FA4</b>	<b>NN 6191 FA4</b>	<b>NN 6112 FA4</b>	<b>NN 6115 FA4</b>	<b>NN 6118 FA4</b>
SUPER, INTERMETRO	<b>6161 FA4</b>	<b>6191 FA4</b>	<b>6112 FA4</b>	<b>6115 FA4</b>	<b>6118 FA4</b>

## Transportwagens SUPER NN en SUPER met 4 schappen, hoogte 1785 mm

Diepte/Lengte mm	610	914	1220	1524	1830
457 SUPER NN	<b>NN 4561 FB4</b>	<b>NN 4591 FB4</b>	<b>NN 4512 FB4</b>	<b>NN 4515 FB4</b>	<b>NN 4518 FB4</b>
SUPER, INTERMETRO	<b>4561 FB4</b>	<b>4591 FB4</b>	<b>4512 FB4</b>	<b>4515 FB4</b>	<b>4518 FB4</b>
533 SUPER NN	<b>NN 5361 FB4</b>	<b>NN 5391 FB4</b>	<b>NN 5312 FB4</b>	<b>NN 5315 FB4</b>	<b>NN 5318 FB4</b>
SUPER, INTERMETRO	<b>5361 FB4</b>	<b>5391 FB4</b>	<b>5312 FB4</b>	<b>5315 FB4</b>	<b>5318 FB4</b>
610 SUPER NN	<b>NN 6161 FB4</b>	<b>NN 6191 FB4</b>	<b>NN 6112 FB4</b>	<b>NN 6115 FB4</b>	<b>NN 6118 FB4</b>
SUPER, INTERMETRO	<b>6161 FB4</b>	<b>6191 FB4</b>	<b>6112 FB4</b>	<b>6115 FB4</b>	<b>6118 FB4</b>

## Multifunctionele wagens SUPER en SUPER NN

### Uitvoering:

Duwbeugels, draadschappen en accessoires verchromd met of zonder kunstharslaag. 4 zwenkwielen, Ø 125 mm, waarvan 2 dubbelgeremd. Totale hoogte tot bovenkant beugel 1010 mm. Doorsnede zwenkwielen ca. 125 mm. De standaarduitvoering wordt geleverd met 2 of 3 schappen. Draagvermogen ca. 300 kg.



Uitvoering met 2 schappen

Uitvoering met 3 schappen

### SUPER NN

#### Multifunctionele wagen met 2 of 3 schappen, verchromd

Lengte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Schappen aantal	Bestelnummer
914	533	1010	2	<b>NN 5391 FE2</b>
914	533	1010	3	<b>NN 5391 FE3</b>
914	610	1010	2	<b>NN 6191 FE2</b>
914	610	1010	3	<b>NN 6191 FE3</b>

### SUPER, origineel INTERMETRO


#### Multifunctionele wagen met 2 of 3 schappen, verchromd

Lengte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Schappen aantal	Bestelnummer
914	533	1010	2	<b>5391 FE2</b>
914	533	1010	3	<b>5391 FE3</b>
914	610	1010	2	<b>6191 FE2</b>
914	610	1010	3	<b>6191 FE3</b>



Persoonsgebonden wasgoedwagen met 10 vakken

Persoonsgebonden wasgoedwagen met 30 vakken

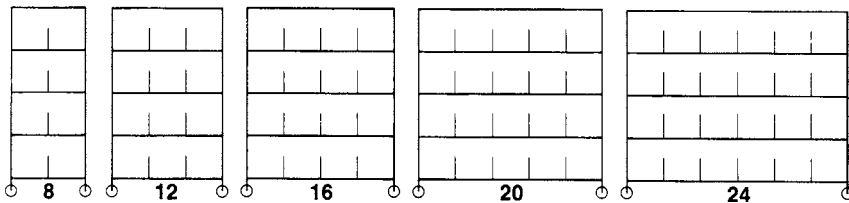


### Opbouw

5 draadschappen,  
3 afdichtingsstijlen per zijkant en 2 achter elk vak,  
schapverdelers,  
etikethouders,  
4 zwenkwielen  
Ø 150 mm waarvan 2 dubbelgeremd.

### Verchromde persoonsgebonden wasgoedwagen, totale hoogte 1785 mm, vakafmetingen ca. 290 x 340 mm (l x h)

Diepte	Lengte mm	610	914	1220	1524	1830
mm	Aantal vakken	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>24</b>
457	SUPER NN	<b>NN 4561 FB 5-8</b>	<b>NN 4591 FB 5-12</b>	<b>NN 4512 FB 5-16</b>	<b>NN 4515 FB 5-20</b>	<b>NN 4518 FB 5-24</b>
	SUPER, INTERMETRO	<b>4561 FB 5-8</b>	<b>4591 FB 5-12</b>	<b>4512 FB 5-16</b>	<b>4515 FB 5-20</b>	<b>4518 FB 5-24</b>
533	SUPER NN	<b>NN 5361 FB 5-8</b>	<b>NN 5391 FB 5-12</b>	<b>NN 5312 FB 5-16</b>	<b>NN 5315 FB 5-20</b>	<b>NN 5318 FB 5-24</b>
	SUPER, INTERMETRO	<b>5361 FB 5-8</b>	<b>5391 FB 5-12</b>	<b>5312 FB 5-16</b>	<b>5315 FB 5-20</b>	<b>5318 FB 5-24</b>
610	SUPER NN	<b>NN 6161 FB 5-8</b>	<b>NN 6191 FB 5-12</b>	<b>NN 6112 FB 5-16</b>	<b>NN 6115 FB 5-20</b>	<b>NN 6118 FB 5-24</b>
	SUPER, INTERMETRO	<b>6161 FB 5-8</b>	<b>6191 FB 5-12</b>	<b>6112 FB 5-16</b>	<b>6115 FB 5-20</b>	<b>6118 FB 5-24</b>

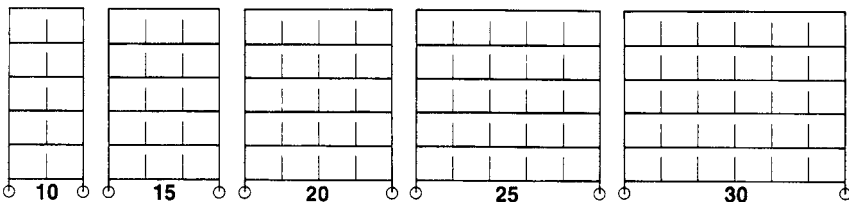

### Opbouw

6 draadschappen,  
3 afdichtingsstijlen per zijkant en  
2 achter elk vak, schapverdelers, etikethouders,  
4 zwenkwielen  
Ø 150 mm waarvan 2 dubbelgeremd.

### Verchromde persoonsgebonden wasgoedwagen, totale hoogte 1785 mm, vakafmetingen ca. 290 x 265 mm (l x h)

Diepte	Lengte mm	610	914	1220	1524	1830
mm	Aantal vakken	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>30</b>
457	SUPER NN	<b>NN 4561 FB 6-10</b>	<b>NN 4591 FB 6-15</b>	<b>NN 4512 FB 6-20</b>	<b>NN 4515 FB 6-25</b>	<b>NN 4518 FB 6-30</b>
	SUPER, INTERMETRO	<b>4561 FB 6-10</b>	<b>4591 FB 6-15</b>	<b>4512 FB 6-20</b>	<b>4515 FB 6-25</b>	<b>4518 FB 6-30</b>
533	SUPER NN	<b>NN 5361 FB 6-10</b>	<b>NN 5391 FB 6-15</b>	<b>NN 5312 FB 6-20</b>	<b>NN 5315 FB 6-25</b>	<b>NN 5318 FB 6-30</b>
	SUPER, INTERMETRO	<b>5361 FB 6-10</b>	<b>5391 FB 6-15</b>	<b>5312 FB 6-20</b>	<b>5315 FB 6-25</b>	<b>5318 FB 6-30</b>
610	SUPER NN	<b>NN 6161 FB 6-10</b>	<b>NN 6191 FB 6-15</b>	<b>NN 6112 FB 6-20</b>	<b>NN 6115 FB 6-25</b>	<b>NN 6118 FB 6-30</b>
	SUPER, INTERMETRO	<b>6161 FB 6-10</b>	<b>6191 FB 6-15</b>	<b>6112 FB 6-20</b>	<b>6115 FB 6-25</b>	<b>6118 FB 6-30</b>



**Gecombineerde sorteewagen**

Uitvoering:

5/6 draadschappen, 3 afdichtingsstijlen per zijkant en 2 achter elk vak, schapverdelers, etikethouders, 4 zwenkwielen Ø 150 mm waarvan 2 dubbelgeremd. R.V.S. kledingstang. Totale hoogte 1785 mm.

**Levering excl. kledinghangers.**

**Accessoires voor de persoonsgebonden wasgoedwagens vindt u op pag. 133-134.**

**Gecombineerde sorteewagen, 5 draadschappen, verchromd**

Diepte mm	Lengte aantal vakken	5 draadschappen, verchromd			6 draadschappen, verchromd		
		1220	1524	1830	1220	1524	1830
457	SUPER NN SUPER, INTERMETRO	NN KS 1848-5 KS 1848-5	NN KS 1860-5 KS 1860-5	NN KS 1872-5 KS 1872-5	NN KS 1848-6 KS 1848-6	NN KS 1860-6 KS 1860-6	NN KS 1872-6 KS 1872-6
533	SUPER NN SUPER, INTERMETRO	NN KS 2148-5 KS 2148-5	NN KS 2160-5 KS 2160-5	NN KS 2172-5 KS 2172-5	NN KS 2148-6 KS 2148-6	NN KS 2160-6 KS 2160-6	NN KS 2172-6 KS 2172-6
610	SUPER NN SUPER, INTERMETRO	NN KS 2448-5 KS 2448-5	NN KS 2460-5 KS 2460-5	NN KS 2472-5 KS 2472-5	NN KS 2448-6 KS 2448-6	NN KS 2460-6 KS 2460-6	NN KS 2472-6 KS 2472-6

**Kledingrekken**

Kledingstang en -houders van R.V.S., 4 zwenkwielen Ø 150 mm, waarvan 2 dubbelgeremd, hoogte 1785 mm, diepte 533 mm.

**Levering excl. kledinghangers.**



Stellingsystemen

Lengte mm	SUPER SUPER NN	INTERMETRO
610	<b>NN MK 2124</b>	<b>MK 2124</b>
762	<b>NN MK 2130</b>	<b>MK 2130</b>
914	<b>NN MK 2136</b>	<b>MK 2136</b>
1067	<b>NN MK 2142</b>	<b>MK 2142</b>
1220	<b>NN MK 2148</b>	<b>MK 2148</b>
1524	<b>NN MK 2160</b>	<b>MK 2160</b>
1830	<b>NN MK 2172</b>	<b>MK 2172</b>

kledinghanger van R.V.S.

**KLB ELO**



Er zijn ook speciale waterdichte afdekhoezen leverbaar. (zie pag. 10).

## Afdekhoezen

Voor alle transport- en sorteerwagens leverbaar. De voorzijde is voorzien van 2 ritsluitingen. Materiaal: 100 % polyester, wit.

**Hoogte 1590 mm (voor wagens met staanders type B)**

Lengte mm	Bestelnummer		
	457 mm	533 mm	610 mm
610	HB 4561 K	HB 5361 K	HB 6161 K
762	HB 4576 K	HB 5376 K	HB 6176 K
914	HB 4591 K	HB 5391 K	HB 6191 K
1067	HB 4510 K	HB 5310 K	HB 6110 K
1220	HB 4512 K	HB 5312 K	HB 6112 K
1524	HB 4515 K	HB 5315 K	HB 6115 K
1830	HB 4518 K	HB 5318 K	HB 6118 K

Gelieve bij andere hoogten het bestelnummer aan te passen. Bijvoorbeeld: wagens met staanders type A, schappen 457 x 610 = HA4561K, wagens met staanders type B, schappen 457 x 610 = HB4561K.

Geef bij speciale hoogtes de gewenste afmetingen op.



## Etikethouders

Te bevestigen op de hele lengte van de rand

**Bestelnummer** NN9990 P2

**Etiketten 15 stuks per pagina**

**Bestelnummer** EKP3



## Schapverdelers, hoogte 200 mm

Lengte mm	SUPER NN	SUPER, INTERMETRO	
	verchroomd	verchroomd	R.V.S
355	NN 2035	2035	E 2035
457	NN 2045	2045	E 2045
533	NN 2053	2053	E 2053
610	NN 2061	2061	E 2061



## Uittrekbare kledingstang

Voor montage aan transport- en sorteerwagens. Lengte in uitgetrokken stand: ca. 300 mm. Materiaal: R.V.S.


**Bestelnummer** MK 300



## Verchroomde draadmanden

kunnen aan alle stellingen, transport- en sorteerwagens met draadschappen worden gehangen.

Afmetingen (l x d x h)	Bestelnummer
343 x 127 x 178 mm	H 209 C
440 x 190 x 130 mm	H 210 C
440 x 190 x 255 mm	H 212 C

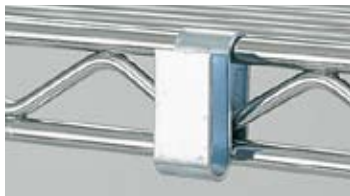

**S-haak**  
om basis- en aanbouwdelen met elkaar te verbinden.

**Bestelnummer 9995 Z**



**Staanderklemmen**  
houden aanbouwelementen stevig bijeen.

**Bestelnummer 9994 Z**



**Voetplaat**  
Om de stellingen aan de vloer te fixeren.

**Bestelnummer 9993 Z**



**Stijlklemmen**  
om afdichtingstijl aan het schap te verbinden.

**Bestelnummer 9084 Z**



**Afdichtingstijlen**

Lengte	SUPER
1320	RA
1520	RB
1830	RC
2135	RD



**R.V.S. onderstel met PP-stootrand voor intensief gebruik.**

**Bestel nr. FGS + schappen**



**Dubbelgeremde zwenkwielen**

Diameter	Bestelnummer
125 mm	S 125GS 21
150 mm	S 150GS 23



**Zwenkwielen**

Diameter	Bestelnummer
125 mm	L 125GS 21
150 mm	L 150GS 23



**Speciale wielbevestiging**  
Door Snijders-Hammerlit en Tente ontwikkeld voor Super staanders. Een metalen gietstuk onder en boven de kunststof expander garandeert de beste bevestiging in de staander.



**Zwenkwiel met richtingsvaststeller**

De stuurbeweging wordt in de rijrichting geblokkeerd. Wordt geadviseerd voor grote transportwagens vanaf een lengte van 1220 mm.



**Stootwielen voor staanders SUPER, Ø 110 mm**

**Bestel nr. SPM**



**Demontabele stellingen zijn ook met een PP-stootrand rondom leverbaar.**



**3-zijdig stabilisatieframe**

R.V.S., vierkante buis 30 x 10 mm

**Bestelnummer UR + schap + E**



Voor alle SUPER en SUPER NN stellingen zijn **volkern plateaus** leverbaar. Bijpassend voor alle stellingafmetingen, in dikten 4 mm en 6 mm.



**Draadopstanden, hoogte 25 mm**

**SUPER, INTERMETRO**

Lengte mm	verchroomd	R.V.S
355	2535	E 2535
457	2545	E 2545
533	2553	E 2553
610	2561	E 2561
762	2576	E 2576
914	2591	E 2591
1067	2510	E 2510
1220	2512	E 2512
1524	2515	E 2515
1830	2518	E 2518



**Draadopstanden, hoogte 100 mm**

**SUPER, INTERMETRO**

Lengte mm	verchroomd	R.V.S
355	1035	E 1035
457	1045	E 1045
533	1053	E 1053
610	1061	E 1061
762	1076	E 1076
914	1091	E 1091
1067	1010	E 1010
1220	1012	E 1012
1524	1015	E 1015
1830	1018	E 1018

Bij dit **ruimtebesparende opslagsysteem** staan verrijdbare stellingen tussen twee vaste basistellingen. Hierdoor is er slechts **één gangpad** nodig waarin men de stellingen kan verrijden.



## Stellingstelsysteem TOP van systeemdelen SUPER

Het nieuwe opslagsysteem TOP biedt de mogelijkheid om bij dezelfde opslagcapaciteit **grote ruimtebesparingen** te realiseren.

Het systeem met zijn grote variëteit aan lengte- en breedtematen kan worden **aangepast aan alle ruimten**.


De stellingen en geleiders zijn gemakkelijk en probleemloos te monteren.

### Voordelen t.o.v. vergelijkbare systemen:


- **geen bodemplateaus** ➡ **hygiënisch schoon systeem:**
  - vloeren makkelijk te reinigen
  - geen stofophoping in de onderste geleiders.
- ➡ **transportwagen probleemloos rijdend in de gang.**
- De stabiele systemen zijn eenvoudig te monteren zonder kruisverbindingen.



Verrijdbare stellingssystemen kunnen worden samengesteld uit de stellingssystemen SUPER en MAX.

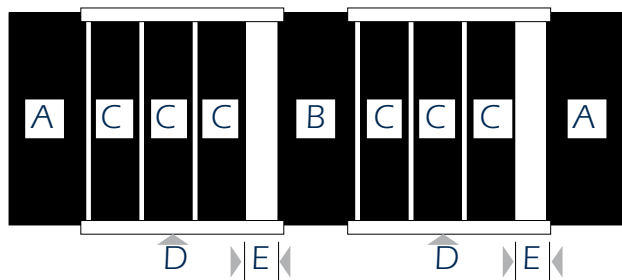

**Voorbeeld 1: Verrijdbaar stellingstelsysteem met uitwendige geleiders**

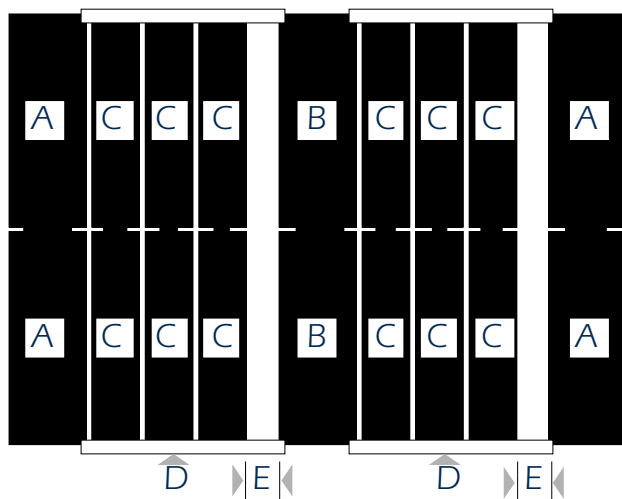

**Voorbeeld 2: Dubbel verrijdbaar stellingstelsysteem met uitwendige geleiders (max. diepte 3100 mm)**

1. De basisstellingen en verrijdbare stellingen moeten minimaal **4 schappen** bevatten. De lengte van de basisstellingen moet overeenkomen met die van de verrijdbare stellingen.
2. De **staanders** van de basisstelling worden geleverd met een lengte van 2200 mm.
3. De **verrijdbare stellingen** zijn gebaseerd op speciale staanders met een lengte van 1880 mm.
4. Het maximale draagvermogen van de verrijdbare stellingen bedraagt 400 kg. De **vloer** moet glad, vlak en vrij zijn van grote scheuren en oneffenheden. De **kunststof zwenkwielen** van de verrijdbare stellingen hebben een diameter van 125 mm en zijn voorzien van een gelagerde as. Alle overige metalen onderdelen zijn verchromd en voorzien van extra beschermak of van R.V.S.
5. Onder normale bedrijfscondities wordt een **gangpad** van 750–900 mm geadviseerd. Als men grote artikelen wil opslaan kan het gangpad breder worden gemaakt.
6. Bij een **totale lengte** van meer dan 6400 mm is een verbindingstelling nodig. De geleiders zijn vervaardigd van aluminium profielen en de geleiderwielen zijn gemaakt van kunststof en voorzien van een R.V.S. as.
7. De installatie wordt ongemonteerd geleverd. De montage-instructies worden bijgevoegd.

## Stellingelementen van SUPER-systeemdelen

	Eindstelling	Verrijdbare stelling
	<b>Bouwpakket voor eindstelling</b>	<b>Bouwpakket voor verrijdbaar element</b>
<b>Diepte</b> mm	(set incl. staanders)	(set incl. staanders*)
455	<b>TTE18C</b>	<b>TTM18C</b>
530	<b>TTE21C</b>	<b>TTM21C</b>
610	<b>TTE24C</b>	<b>TTM24C</b>
<b>Gelieve de schappen apart te bestellen.</b>		

\* Staanderhoogte voor alle eindstellingen: 2200 mm  
Staanderhoogte voor alle verrijdbare stellingen: 1900 mm

Een bouwpakket voor eindstellingen bestaat uit 8 staanders, 4 dwarsschoren, 4 stootwielen en montage materiaal. Zie voor de bestelnummers voor schappen pag. 128. De schapgrootte is afhankelijk van de diepte van het verrijdbare stellingstelsysteem.

## Geleiders

Lengte mm	Bestelnummer/ paar	Lengte mm	Bestelnummer/ paar
1830	<b>TTS 6 NA</b>	2140	<b>TTS 7 NA</b>
2440	<b>TTS 8 NA</b>	2750	<b>TTS 9 NA</b>
3050	<b>TTS 10 NA</b>	3350	<b>TTS 11 NA</b>
3660	<b>TTS 12 NA</b>	3970	<b>TTS 13 NA</b>
4270	<b>TTS 14 NA</b>	4580	<b>TTS 15 NA</b>
4880	<b>TTS 16 NA</b>	5180	<b>TTS 17 NA</b>
5490	<b>TTS 18 NA</b>	5800	<b>TTS 19 NA</b>
6100	<b>TTS 20 NA</b>	6400	<b>TTS 21 NA</b>

## Voorbeeld:

Lengte verrijdbaar stellingstelsysteem: 3500 mm  
schaplengte: 1600 mm  
schapdiepte: 455 mm.

## Stuklijst:

### 2 eindstellingen bestaande uit:

8 schappen 4515  
3 loopwagens TTM18C

### 3 verrijdbare stellingen bestaande uit:

12 schappen 4515  
1 bouwpakket voor eindstelling TTE18C  
incl. staanders.

1 paar geleiders TTS8NA

De lengte van de geleiders wordt bepaald door de maat tussen de eindstellingen:  
 $3500 \text{ mm} - 2 \times 455 \text{ mm} = 2590 \text{ mm} \Rightarrow 2440 \text{ mm} = \text{TTS8NA}$

**Eind- en verrijdbare stellingen moeten altijd van minstens 4 schappen worden voorzien.**

**Let op:** Bij het bepalen van de inbouwmaten moet men **altijd 100 mm bij de lengte en diepte van het draadschap optellen.**




**Standaard stellingen** bestaan uit 2 zijdelen en tenminste 3 draadschappen. De stellingen kunnen **zonder** extra verbindingselementen en **gereedschap** binnen enkele minuten worden **gemonteerd**. De schappen kunnen op onderlinge afstanden van 127 mm worden gemonteerd. Onderaan de poten bevinden zich stelschroeven, ter compensatie van oneffenheden in de vloer. De stellingdelen zijn vernikkeld, verchromd en gecoat met kleurloze kunstthars.

## Zijdelen

Diepte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Bestel nr.
305	1360	3,2	<b>S 313 C</b>
	1610	3,6	<b>S 316 C</b>
	1870	4,0	<b>S 318 C</b>
	2250	5,0	<b>S 322 C</b>
457	1360	3,6	<b>S 413 C</b>
	1610	4,0	<b>S 416 C</b>
	1870	5,0	<b>S 418 C</b>
	2250	6,1	<b>S 422 C</b>

## Schappen

Diepte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Bestel nr.
305	610	2,3	<b>S 361 C</b>
	762	2,7	<b>S 376 C</b>
	914	3,2	<b>S 391 C</b>
	1067	3,7	<b>S 310 C</b>
	1220	4,3	<b>S 312 C</b>
	1524	5,4	<b>S 315 C</b>
457	610	2,9	<b>S 461 C</b>
	762	3,6	<b>S 476 C</b>
	914	4,5	<b>S 491 C</b>
	1067	5,0	<b>S 410 C</b>
	1220	5,6	<b>S 412 C</b>
	1524	7,3	<b>S 415 C</b>

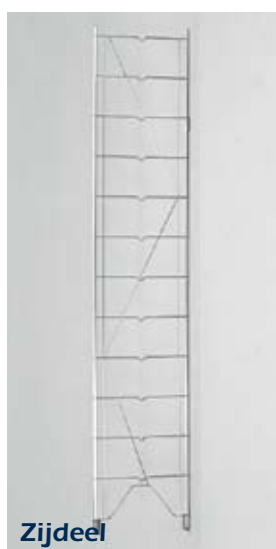

## Zijdelen wandstelling

Diepte mm	Hoogte mm	Aantal schappen	Bestel nr.
305	325	1	<b>S 3-1 C</b>
	555	1-3	<b>S 3-3 C</b>
	805	1-5	<b>S 3-5 C</b>
457	325	1	<b>S 4-1 C</b>
	555	1-3	<b>S 4-3 C</b>
	805	1-5	<b>S 4-5 C</b>

